


## BC 13

Paletto ad attacco verticale, provvisto di foratura inferiore M24.  
Protezione superficiale mediante sabbiatura, mano ad immersione di monocomponente allo zinco, mano di primer bicomponente ai fosfati di zinco, due mani di finitura con vernice bicomponente grigio standard, oppure con colorazioni RAL su richiesta.

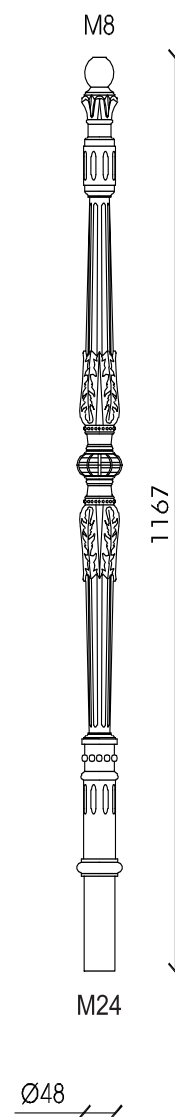

Paletto ad attacco verticale

**MATERIALE**

Fusione di ghisa GLJ-200 (UNI EN 1561)

**PESO**

Kg. 11,5

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE

